

建设项目环境影响报告表

(公示稿)

项目名称：太仓市城厢镇人民政府 110 千伏湖阳 1569 线 5#-7#

(1560 新阳线 5#-7#) 迁改工程

建设单位（盖章）：太仓市城厢镇人民政府



编制单位：苏州普瑞菲环保科技有限公司

编制日期：2026 年 7 月

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	4
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	7
四、生态环境影响分析	14
五、主要生态环境保护措施	21
六、生态环境保护措施监督检查清单	25
七、结论	29

电磁环境影响专题评价

附图：

附图 1：本项目地理位置图

附图 2：本项目线路路径、周围环境及敏感目标分布示意图

附图 3：本项目线路借助江苏省生态环境分区管控平台辅助分析结论图

附图 4：本项目杆塔一览图

附图 5：本项目环境保护设施、措施布置示意图

附图 6：本项目生态环境保护典型措施设计图

附图 7：本项目检测点位布设示意图

附图 8：本项目架空线路平断面图

附图 9：本项目周围土地利用现状图

附图 10：本项目周围植被类型图

附图 11：本项目架空线路与太仓市声环境功能区划位置关系示意图

附件：

附件一 项目委托书

附件二 本项目可研批复

附件三 本项目现状检测报告

附件四 检测资质

附件五 本项目迁改线路规划设计路径盖章文件

附件六 原有输电线路工程环保手续文件及情况说明

附件七 声明确认单

一、建设项目基本情况

建设项目名称	太仓市城厢镇人民政府 110 千伏湖阳 1569 线 5#-7#（1560 新阳线 5#-7#）迁改工程		
项目代码	无		
建设单位联系人	/	联系方式	/
建设地点	江苏省苏州市太仓市城厢镇、双凤镇		
地理坐标	起点（110kV1569 湖阳/1560 新阳线 5#塔）：东经 121 度 03 分 47.985 秒、北纬 31 度 27 分 12.974 秒； 终点（110kV1569 湖阳/1560 新阳线 8#塔）：东经 121 度 04 分 7.283 秒、北纬 31 度 27 分 11.057 秒。		
建设项目行业类别	55--161 输变电工程	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	用地面积：3836m ² ，其中新增永久用地 12m ² ，拆除塔基恢复用地为 6m ² ，临时用地 3830m ² ，本期新建线路路径长度约 0.47km，恢复架线线路路径长度约 0.26km
建设性质	☐ 新建（迁建） ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	无	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	/	环保投资（万元）	/
环保投资占比（%）	/	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），设置电磁环境影响专题评价		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、与地方发展规划要求的符合性分析 本项目迁改线路的规划设计路径已取得太仓市城厢镇建设管理办公室和太仓市双凤镇建设管理办公室的盖章同意（文件见附件五），线路符合当地城镇发展的规划要求。 2、与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）的对照分析 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 3、与《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587号），本项目不进入且评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，本项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 4、与生态环境分区管控政策的相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及生态环境分区管控动态更新成果，本项目经过苏州市一般管控单元（城厢镇、双凤镇）和重点管控单元（城厢镇城区工业园（一期，二期））。本项目未进入生态保护红线，符合生态保护红线要求；项目建成运行后，不会影响地表水环境和大气环境，电磁环境和声环境满足相应标准要求，符合环境质量底线要求；输电线路不征用土地资源，不会消耗煤炭、天然气、石油及矿产等能源，符合资源利用上线的要求；本项目是电力设施项目，符合所在环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发利用效率要求的有关要求。因此，本项目符合江苏省及苏州市生态环境分区管控要求。 5、与“三区三线”相符性分析 对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，与城镇开发边界不冲突，不征用永久基本农田，本项目符合“三区三线”规划，
---------	--

	符合江苏省国土空间规划和苏州市国土空间总体规划。 6、与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 本项目选线符合生态保护红线管控要求，未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，迁改架空线路选线不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，架空线路采用同塔双回型式架设，减少新开辟走廊，降低环境影响。迁改线路新增临时占地较小，不涉及集中林区。线路不涉及保护对象的集中分布区。本项目选线能满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。
--	---

二、建设内容

地理位置	本项目迁改线路位于太仓市城厢镇、双凤镇，线路整体走向为先东南后东北。项目地理位置图见附图 1。																	
项目组成及规模	1. 项目由来 现状110kV1569湖阳线和110kV1560新阳线为同塔双回架空线路，1569湖阳线5#~6#（同杆1560新阳线5#~6#）之间架空线位于待建农批市场范围内（待建农批市场用地红线见附件五），架空线路交跨距离不满足技术要求，影响此处地块项目建设，本期对110kV1569湖阳/1560新阳线5#~7#段线路进行迁改是有必要的。 2. 项目建设内容 本项目新建同塔双回钢管塔4基（G1~G4），在新建铁塔上新建110kV同塔双回架空线路路径长约0.47km，导线型号为JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线，地线选用2根OPGW-120复合光缆。G1~湖阳/新阳线5#和G4~湖阳/新阳线8#均利用现状导线恢复架线，恢复110kV双回架空线路路径长约0.26km，导线型号为LGJ-300/25型钢芯铝绞线。 本项目拆除110kV1569湖阳/1560新阳线现有的双回架空线路路径长约0.27km，拆除原线路同塔双回钢管塔2基（6#、7#）。 本迁改工程项目组成及规模一览表如下表所示。 表 2-1 本项目迁改工程项目组成及规模一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1249 619 1305">项目名称</th><th data-bbox="619 1249 1394 1305">建设规模及主要工程参数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 1305 395 1888" rowspan="4">主体工程</td><td data-bbox="395 1305 619 1406">线路路径长度</td></tr> <tr> <td data-bbox="619 1305 1394 1406">新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.47km（G1~G4），恢复架线段架空线路路径长约 0.26km（G1~湖阳/新阳线 5#、G4~湖阳/新阳线 8#），拆除双回架空线路路径长约 0.27km。</td></tr> <tr> <td data-bbox="395 1406 619 1574">线路架设参数</td></tr> <tr> <td data-bbox="619 1406 1394 1574">新建段架空线路（G1~G4）和恢复架线段架空线路（G1~湖阳/新阳线 5#、G4~湖阳/新阳线 8#）均为 110kV 同塔双回架空线路，导线垂直排列，相序自上至下依次为 BAC（湖阳线）/BAC（新阳线）。根据本项目设计方案，新建段 110kV 架空线路导线设计高度≥18.02m，恢复架线段 110kV 架空线路导线设计高度≥19.03m。</td></tr> <tr> <td data-bbox="300 1574 395 1888" rowspan="2">主体工程</td><td data-bbox="395 1574 619 1821">导线参数型号</td></tr> <tr> <td data-bbox="619 1574 1394 1821"> 新建段线路： （1）导线型号为 JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：26.8mm 恢复架线段线路： （1）导线型号为 LGJ-300/25 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：23.8mm </td></tr> <tr> <td data-bbox="300 1821 395 1888" rowspan="2">主体工程</td><td data-bbox="395 1821 619 1888">杆塔</td></tr> <tr> <td data-bbox="619 1821 1394 1888">拆除原线路同塔双回钢管塔 2 基（6#、7#），新建同塔双回钢管塔 4 基（G1~G4），杆塔参数见表 2-2，塔型见附图 4 杆塔一览表。</td></tr> <tr> <td data-bbox="300 1888 395 1955">辅助工程</td><td data-bbox="395 1888 1394 1955">110kV1569 湖阳/1560 新阳线 G1~G4 段地线更换为 2 根 OPGW-120 复合光缆，G1~湖阳/新阳线 5#和 G4~湖阳/新阳线 8#段利用原线路地线，原线路地线为 2 根 JLB1A-80 铝包钢绞线。</td></tr> <tr> <td data-bbox="300 1955 395 2022">环保工程</td><td data-bbox="395 1955 1394 2022">本项目无永久环保工程</td></tr> </tbody> </table>	项目名称	建设规模及主要工程参数	主体工程	线路路径长度	新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.47km（G1~G4），恢复架线段架空线路路径长约 0.26km（G1~湖阳/新阳线 5#、G4~湖阳/新阳线 8#），拆除双回架空线路路径长约 0.27km。	线路架设参数	新建段架空线路（G1~G4）和恢复架线段架空线路（G1~湖阳/新阳线 5#、G4~湖阳/新阳线 8#）均为 110kV 同塔双回架空线路，导线垂直排列，相序自上至下依次为 BAC（湖阳线）/BAC（新阳线）。根据本项目设计方案，新建段 110kV 架空线路导线设计高度≥18.02m，恢复架线段 110kV 架空线路导线设计高度≥19.03m。	主体工程	导线参数型号	新建段线路： （1）导线型号为 JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：26.8mm 恢复架线段线路： （1）导线型号为 LGJ-300/25 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：23.8mm	主体工程	杆塔	拆除原线路同塔双回钢管塔 2 基（6#、7#），新建同塔双回钢管塔 4 基（G1~G4），杆塔参数见表 2-2，塔型见附图 4 杆塔一览表。	辅助工程	110kV1569 湖阳/1560 新阳线 G1~G4 段地线更换为 2 根 OPGW-120 复合光缆，G1~湖阳/新阳线 5#和 G4~湖阳/新阳线 8#段利用原线路地线，原线路地线为 2 根 JLB1A-80 铝包钢绞线。	环保工程	本项目无永久环保工程
项目名称	建设规模及主要工程参数																	
主体工程	线路路径长度																	
	新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.47km（G1~G4），恢复架线段架空线路路径长约 0.26km（G1~湖阳/新阳线 5#、G4~湖阳/新阳线 8#），拆除双回架空线路路径长约 0.27km。																	
	线路架设参数																	
	新建段架空线路（G1~G4）和恢复架线段架空线路（G1~湖阳/新阳线 5#、G4~湖阳/新阳线 8#）均为 110kV 同塔双回架空线路，导线垂直排列，相序自上至下依次为 BAC（湖阳线）/BAC（新阳线）。根据本项目设计方案，新建段 110kV 架空线路导线设计高度≥18.02m，恢复架线段 110kV 架空线路导线设计高度≥19.03m。																	
主体工程	导线参数型号																	
	新建段线路： （1）导线型号为 JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：26.8mm 恢复架线段线路： （1）导线型号为 LGJ-300/25 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：23.8mm																	
主体工程	杆塔																	
	拆除原线路同塔双回钢管塔 2 基（6#、7#），新建同塔双回钢管塔 4 基（G1~G4），杆塔参数见表 2-2，塔型见附图 4 杆塔一览表。																	
辅助工程	110kV1569 湖阳/1560 新阳线 G1~G4 段地线更换为 2 根 OPGW-120 复合光缆，G1~湖阳/新阳线 5#和 G4~湖阳/新阳线 8#段利用原线路地线，原线路地线为 2 根 JLB1A-80 铝包钢绞线。																	
环保工程	本项目无永久环保工程																	

	依托工程	本项目依托已有 110kV1569 湖阳/1560 新阳线，110kV1569 湖阳/1560 新阳线为同塔双回架空线路，起于 220kV 新湖变，止于 110kV 伟阳变，导线垂直排列，采用 LGJ-300/25 钢芯铝绞线。110kV1569 湖阳/1560 新阳线的建设于 2008 年 9 月 7 日取得江苏省环境保护厅的环评批复（苏核表复〔2008〕1 号），并于 2017 年 9 月 30 日取得苏州市环境保护局的验收批复（苏环辐验〔2017〕21 号）。经现场踏勘，110kV1569 湖阳线正常运行，110kV1560 新阳线现为联络线，未运行；110kV1569 湖阳/1560 新阳线沿线生态环境良好，未发现生态破坏问题；现状监测结果表明，线路沿线电磁环境和声环境均满足相关标准限值要求。																																	
	临时工程	牵张场和跨越场	本项目设置 2 处牵张场，每处临时用地面积约 600m ² ；设置 1 处跨越场，每处临时用地面积约 150m ² ，共用地约 1350m ²																																
		新建塔基施工	钢管塔基每基永久用地 3m ² ，每处临时用地约 400m ² ，每基塔设 1 座临时沉淀池。本项目新建 4 基钢管塔，本项目新建塔基永久用地 12m ² ，临时用地面积 1600m ² ，设 4 座临时沉淀池。																																
		拆除工程	本项目拆除 2 基钢管塔，拆除塔基恢复用地 6m ² ，拆除工程临时用地面积约为 400m ²																																
		临时施工道路	新建临时施工道路长约 120m，宽约 4m，临时用地面积约 480m ²																																
表 2-2 本项目拟新立杆塔参数 <table><tr><th>杆塔类型</th><th>拟使用塔型</th><th>呼高（m）</th><th>全高（m）</th><th>数量(基)</th></tr><tr><td>双回路耐张杆</td><td>110-ED21GS-J2</td><td>27</td><td>37.5</td><td>1</td></tr><tr><td>双回路耐张杆</td><td>110-ED21GS-J4</td><td>24</td><td>34.5</td><td>1</td></tr><tr><td>双回路耐张杆</td><td>110-ED21GS-J2K</td><td>24</td><td>34.5</td><td>1</td></tr><tr><td>双回路耐张杆</td><td>110-ED21GS-J4K</td><td>24</td><td>34.5</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">合计</td><td>4</td></tr></table>						杆塔类型	拟使用塔型	呼高（m）	全高（m）	数量(基)	双回路耐张杆	110-ED21GS-J2	27	37.5	1	双回路耐张杆	110-ED21GS-J4	24	34.5	1	双回路耐张杆	110-ED21GS-J2K	24	34.5	1	双回路耐张杆	110-ED21GS-J4K	24	34.5	1	合计				4
杆塔类型	拟使用塔型	呼高（m）	全高（m）	数量(基)																															
双回路耐张杆	110-ED21GS-J2	27	37.5	1																															
双回路耐张杆	110-ED21GS-J4	24	34.5	1																															
双回路耐张杆	110-ED21GS-J2K	24	34.5	1																															
双回路耐张杆	110-ED21GS-J4K	24	34.5	1																															
合计				4																															
总平面及现场布置	1. 线路路径 本工程线路自现状湖阳/新阳线 5#大号侧新建 G1 钢管杆与西北侧原线路接通后，架空向南跨越 S339 省道，然后左转向东北方向至湖阳/新阳线 7#大号侧新立 G4 钢管杆与原线路接通。 本项目地理位置见附图 1，线路路径情况及周围环境示意图见附图 2。																																		
	2. 施工现场布置 （1）新建工程现场布置 本项目新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.47km，恢复架线段架空线路路径长约 0.26km，新立 4 基同塔双回钢管塔，设有围挡、表土堆场、临时沉淀池等，塔基施工临时用地面积共 1600m²。项目拟设置 2 处牵张场，每处临时用地面积约 600m²；设置 1 处跨越场，每处临时用地面积约 150m²，共用地约 1350m²。																																		
	（2）拆除工程现场布置 本项目拆除 110kV 双回架空线路路径长约 0.27km，拆除原有 2 基钢管塔。单个钢管塔拆除设有围挡和表土堆场，拆除塔基施工临时用地面积共 400m²。																																		
	本项目主要利用已有道路运输设备、材料等；新建临时施工便道长约 120m，宽约 4m，临时用地面积约 480m²，临时施工便道敷钢板。本项目施工量较小，沿途沿线交通便利，施工期间工程人员不留宿现场，不设专门的施工用临时住房。																																		

施工方案	1、施工工艺流程 (1) 拆除架空线路施工方案： 输电线路主要施工内容包括拆除防震锤及导地线附件、导线落线、拆除导线、拆除所有耐张金具，回收导地线及金具。 杆塔的拆除主要包括内容包括选定铁塔倾倒方向、倾倒铁塔，塔材全部落地后，拆除塔材及螺栓、分类组装，打包回收。拆除塔架后，对表土进行剥离，对塔基基础进行挖掘，拆除塔基采用机械开挖和人工配合方式，开挖深度 1m。开挖土方就地回填塔基坑，进行表土回填，并清理拆除现场，采用恢复植被的方式进行治理。 (2) 新建架空线路施工方案： <pre> graph LR A[基础施工] --> B[杆塔组立] B --> C[导线架设] C --> D[线路投运] </pre> ➤ 基础施工：用挖掘机或桩机开挖基坑，在基坑内结扎钢筋、灌注混凝土； ➤ 杆塔组立：在浇筑好的基础上拼接铁塔零件（钢管节或角钢），零部件用吊车吊装，用紧固件连接； ➤ 导线架设：搭建跨越架、悬挂放线滑车，使用牵引设备将导线牵引、紧线，最后将导线架设到绝缘子上； ➤ 线路投运：线路全线架设完成后投入运行。 2、施工时序及建设周期 架空线路施工时序包括塔基施工、杆塔组立、架设线路、设备安装、运行调试等。整个项目建设周期约为 1 个月，计划开工时间为 2026 年 8 月，预期投运时间为 2026 年 9 月。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

1、生态功能区划

对照 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（III-01-02 长三角大都市群）。

对照国务院 2023 年批复的《江苏省国土空间规划（2021-2035 年）》，本项目所在地的主体功能区为优化开发区域。对照《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目位于虹桥国际开放枢纽北向拓展带，本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线。

2、土地利用类型、植被类型及野生动植物

2.1 土地利用现状调查

本次环评参照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)标准，参照卫星影像资料并结合实地调查结果，将本项目生态影响评价范围内的土地利用类型划分为耕地、工矿仓储用地、交通运输用地、林地、水域及水利设施用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、草地、商服用地等，其中耕地面积占比最大，约 29.81%，其次为工矿仓储用地，约 29.77%，本项目生态影响评价范围内土地利用现状情况见表 3-1、附图 9。

表 3-1 本项目生态影响评价范围内土地利用情况汇总

土地类型		面积 (hm ²)	占比 (%)
一级	二级		
耕地	水浇地	12.02	17.28
	水田	8.71	12.53
工矿仓储用地	工业用地	20.70	29.77
交通运输用地	城镇村道路用地	2.84	4.09
	公路用地	5.10	7.33
林地	灌木林地	0.41	0.59
	乔木林地	6.70	9.63
水域及水利设施用地	河流水面	8.14	11.71
	坑塘水面	0.34	0.48
住宅用地	农村宅基地	2.71	3.89
公共管理与公共服务用地	公用设施用地	1.02	1.47
	教育用地	0.27	0.39
草地	其他草地	0.24	0.34
商服用地	零售商业用地	0.34	0.50
总计		69.54	100

2.2 动、植物资源调查

目前所存在的陆域动物主要为常见小型动物，未见大型动物及国家级重点保护动物。爬行两栖类主要有壁虎、青蛙等。兽类主要有兔、黄胸鼠、田鼠、褐家鼠、小家鼠等。昆虫类主要有蜂、蚂蚁、蜻蜓、蝴蝶、蟋蟀、蝉、蜘蛛、蟑螂、螳螂、蚂蝗、萤火虫、天牛等。本项目所在区域植被类型主要为农作物和绿化植被，本项目生态影响评价范围内植被类型现状情况见表 3-2、附图 10。本项目评价

范围内未见有国家重点保护野生动植物及珍稀濒危动植物。未发现“《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第一批，1997年）》《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第二批，2005年）》《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）（2024年）》、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅自然处2022年5月20日发布）中需要保护的野生动、植物，不涉及迁徙鸟类的迁徙通道及重要生境。

表 3-2 本项目生态影响评价范围内植被类型情况汇总

植被类型	面积 (hm ²)	占比 (%)
农作物	20.73	29.81
乔木	6.70	9.63
灌木	0.41	0.59
草	0.24	0.34
无植被区域	41.47	59.63
总计	69.54	100

3、环境现状

本项目位于苏州市太仓市城厢镇、双凤镇，项目周围环境主要为道路、耕地和工厂等。



图 3-1 项目周围环境现状

本项目运行期对所在地区的环境影响主要为电磁环境影响和声环境影响，因此本次环评对电磁环境和声环境现状进行了监测。

2026年3月9日江苏海尔森检测技术服务有限公司对本项目所在区域周围的电磁环境质量、声环境质量现状进行了监测。监测布点图见附图7。

3.1 电磁环境质量现状监测

电磁环境现状监测结果表明，本项目线路路径沿线及周围电磁环境敏感目标处检测点位工频电场强度为（0.8566~161.4）V/m，工频磁感应强度为（0.0148~0.6128）μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100μT 的要求。具体详见《电磁环境影响专题评价》及本报告附件三，检测资质证明文件详见附件四。

3.2 声环境质量现状监测

3.2.1 监测因子、监测方法

监测因子：噪声

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

3.2.2 监测布点原则

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），在架空线路路径正下方及周围声环境保护目标处布设了噪声的检测点位。本项目周围噪声检测点位示意图见附图 7。

3.2.3 监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2026 年 3 月 9 日 14:28~15:11（昼间）、22:22~22:43（夜间）

监测环境条件：昼间：阴，温度：9℃，湿度：53%RH，风速：0.78~1.10m/s。

夜间：多云，温度：4℃，湿度：47%RH，风速：1.20~1.41m/s。

监测时现有线路运行工况：110kV1569 潮阳线电压范围（113.92~115.79）kV，电流范围（27.46~35.26）A，110kV 1560 新阳线现为联络线，未运行。

监测仪器：监测仪器情况见表 3-3。

表 3-3 本项目监测仪器情况

仪器名称	多功能声级计	声校准器	热线式风速仪
仪器编号	HES012	HES013	HES227
规格型号	AWA5688	HS6020	1340
测量范围	30dB~120dB（A 声级）	声压级 94dB	测量范围：0~30m/s
校准证书有效期	2025.8.28~2026.8.27	2025.8.28~2026.8.27	2025.9.15~2026.9.14
证书编号	802757206	802757207	802770750

3.2.4 监测单位和质量控制措施

监测单位江苏海尔森检测技术服务有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：231020341602，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。噪声监测工作在无雨雪、无雷电的天气，风速 5m/s 以下时进行。

（3）人员要求

	监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。 （4）数据处理 监测结果的数据处理应遵循统计学原则。 （5）检测报告审核 制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。 3.2.5 现状监测结果与评价 本项目声环境现状监测情况见表 3-4。 表 3-4 本项目线路路径沿线声环境检测结果 <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">测点描述</th><th colspan="2">监测结果 leqdB(A)</th><th rowspan="2">执行标准¹</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>1</td><td>110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路路径正下方</td><td>47</td><td>43</td><td rowspan="3">2 类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A)</td></tr><tr><td>2</td><td>种植园看护房东（110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路路径正下方）</td><td>49</td><td>46</td></tr><tr><td>3</td><td>环卫工人休息室北</td><td>55</td><td>49</td></tr></table> 注 1：1 号检测点位距 S339 省道约 190m，2 号检测点位距 S339 省道约 105m，3 号检测点位距 S339 省道约 65m，三处点位均位于 S339 省道沿线 35m 范围外，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类区标准。 本项目线路路径沿线检测点位的昼间噪声为（47~55）dB(A)，夜间噪声为（43~49）dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。 3.3 地表水环境质量现状 根据《2024 年度苏州市生态环境状况公报》，2024 年全市共 13 个县级及以上城市集中式饮用水水源地的水质均达到或优于《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准；国考、省考断面年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准的断面比例分别为 93.3%和 97.5%。 3.4 大气环境质量现状 根据《2024 年度苏州市生态环境状况公报》，2024 年全市环境空气质量平均优良天数比率为 85.8%，全市环境空气中 PM_{2.5} 年均浓度为 29μg/m³，全市各地 PM_{2.5} 年均浓度均达到国家空气质量二级标准。	序号	测点描述	监测结果 leqdB(A)		执行标准 ¹	昼间	夜间	1	110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路路径正下方	47	43	2 类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A)	2	种植园看护房东（110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路路径正下方）	49	46	3	环卫工人休息室北	55	49
序号	测点描述			监测结果 leqdB(A)			执行标准 ¹														
		昼间	夜间																		
1	110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路路径正下方	47	43	2 类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A)																	
2	种植园看护房东（110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路路径正下方）	49	46																		
3	环卫工人休息室北	55	49																		
与项目有关的原有环	110kV1569 湖阳线（原名 1569 湖胜线）和 1560 新阳线（原名 1560 湖泾线）为 220kV 新潮变配套 110kV 线路工程的新建线路，该工程于 2008 年 9 月 7 日取得江苏省环境保护厅批复（苏核表复〔2008〕1 号），并于 2017 年 9 月 30 日通过苏州市环境保护局竣工环保验收（苏环辐验〔2017〕21 号）。2020 年 4 月 20 日，上述两回线路开断环入伟阳变（原名城西变）并同步更名（详见附件六），相应的改扩建工程已于 2015 年 7 月 9 日取得苏州市环境保护局批复（苏环辐评〔2015〕55 号），并已完成后续自																				

境 污 染 和 生 态 破 坏 问 题	主验收。本次迁改涉及的线路即为更名前已建成投运的原线路，环保手续完备，可直接沿用原工程的环评批复及验收文件。根据竣工环境保护验收意见，项目投运后，项目所在区域的工频电场、工频磁场、噪声监测值均满足标准要求。 经过现场踏勘，110kV1569 湖阳/1560 新阳线沿线生态环境良好，未产生生态破坏问题，根据现状监测报告，现有电磁环境和声环境均能满足相关标准限值要求。
生 态 环 境 保 护 目 标	1、生态保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)中 4.7.2 生态环境影响评价范围：进入生态敏感区的输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 1000m 内的带状区域，其余输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。本项目输电线路未进入生态敏感区，因此本项目架空线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中的生态敏感区。也不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中的生态保护目标。 本项目评价范围均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市 2021 年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587 号），本项目评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。 2、电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。本项目评价范围为 110kV 架空输电线路地面投影外两侧各 30m。根据现场踏勘，本项目共涉及电磁环境敏感目标 4 处，具体情况详见《电磁环境影响专题评价》。 3、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标为依据法律、法规、标准

政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行），噪声敏感建筑物指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物集中区域。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目 110kV 架空线路声环境评价范围为边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域。根据现场踏勘，本项目评价范围内有 2 处声环境保护目标，详见表 3-5。敏感点分布情况见附图 2。

本项目的声环境保护目标现状见图 3-2 至图 3-3。

表 3-5 本项目声环境保护目标情况

序号	敏感目标名称	敏感目标建筑功能	敏感目标所在区域	位置 ¹ （评价范围内）	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度	环境质量要求 ²
1	种植园看护房	居住功能	太仓市双凤镇	新建段架空线路正下方（跨越）	3m	1 间 1 层尖顶	18.02m	N2
2	环卫工人休息室	临时休憩功能	太仓市城厢镇	新建段架空线路东南侧 26m	3m	1 间 1 层平顶		N2

注 1：环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2：N2 表示《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类环境噪声限值。



图 3-2 种植园看护房



图 3-3 环卫工人休息室

评价标准	1、环境质量标准								
	1) 电磁环境：								
	电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值，即电场强度限值：4000V/m；磁感应强度限值：100μT。								
	架空线路下的耕地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，磁感应强度控制限值为100μT，且应给出警示和防护指示标志。								
	2) 声环境：								
	本项目参考《市政府关于印发〈太仓市中心城区声环境质量标准适用区域划分规定〉的通知》(太政发〔2024〕42号)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)划分声功能区。本项目架空线路未处于太仓市中心城区已划定的声环境功能区（相对位置见附图11），本项目架空线路沿线为居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，因此执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准；架空线路沿线部分区域位于S339省道沿线，因此位于S339省道沿线35m范围内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准。4a类区昼间限值70dB(A)，夜间限值55dB(A)；2类区昼间限值60dB(A)，夜间限值50dB(A)。								
	2、污染物控制排放标准								
	1) 施工场界环境噪声排放标准：								
	执行《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)：昼间等效声级限值为70dB(A)、夜间等效声级限值为55dB(A)，夜间场界噪声最大声级超过55dB(A)的幅度不得高于15dB(A)。								
	2) 施工场地扬尘排放标准：								
执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)中有关规定。具体限值见表3-6。									
	表3-6 扬尘排放浓度限值								
	<table><tr><th>监测项目</th><th>监测点浓度限值/（μg/m³）</th><th>标准来源</th></tr><tr><td>TSP^a</td><td>500</td><td rowspan="2">《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)</td></tr><tr><td>PM₁₀^b</td><td>80</td></tr></table>	监测项目	监测点浓度限值/（μg/m³）	标准来源	TSP ^a	500	《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)	PM ₁₀ ^b	80
监测项目	监测点浓度限值/（μg/m³）	标准来源							
TSP ^a	500	《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)							
PM ₁₀ ^b	80								
	a:任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值，根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM ₁₀ 或PM _{2.5} 时，TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。								
	b:任一监控点（PM ₁₀ 自动监测）自整时起依次顺延1h的PM ₁₀ 浓度平均值与同时段所属设区市PM ₁₀ 小时平均浓度的差值不应超过的限值。								
其他	无								

四、生态环境影响分析

1.生态影响分析

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587号），本项目评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。本项目建设对生态环境的影响主要为土地占用、对植物的影响、对动物的影响和水土流失。

（1）土地占用

本项目用地包括永久用地和临时用地，永久用地为输电线路塔基永久用地，这部分土地一经征用，其原有的使用功能将会永久改变；临时用地包括塔基施工场地、跨越施工场地、牵张施工场地、拆除施工场地、施工临时道路区等，其环境影响主要集中于施工期改变土地的使用功能，破坏地表土壤结构及植被，但所占用的土地在工程施工结束后须彻底清场并分类施策：对耕地实施表土回覆与地力培肥以恢复种植，对林地选用乡土树种进行植树复绿，确保生态系统全面复原。

本项目用地面积为 3836m²，其中新增永久用地 12m²，拆除塔基恢复永久用地为 6m²，临时用地 3830m²。本项目用地面积情况详见表 4-1。

表 4-1 本项目用地类型及数量一览表

分类	永久用地 (m ²)	临时用地 (m ²)	用地类型
新建塔基区	12	1600	耕地、林地
牵张场	/	1200	耕地
跨越场	/	150	林地
拆除塔基区	-6	400	耕地、林地
临时道路区	/	480	耕地、林地
合计	6	3830	/

（2）对植物的影响

本项目所在地区主要为人工生态系统，生态评价范围内主要为常见的农作物和绿化植被，经生态现状调查和相关资料查询，本项目生态评价范围内未见有国家重点保护野生植物及珍稀濒危植物出现。

本项目新建线路和拆除线路施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。拆除塔基施工采用分段拆除法，拆除塔基区塔基开挖深度约 1m，对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行清除，开挖土方就地回填，减少对周围植物的影响。施工过程中优先利用现有道路作为临时施工道路，在现有道路无法通达施工场地时设置临时施工道路，临时施工道路应铺设钢板减轻对地表植被的影响。施工临时场地的选择，应优先避让林木密集区、生长良好的植被，严格控制各临时场地的用地边界与面积。项目建成后，对架空

线路塔基处及临时施工用地及时进行绿化处理和生态恢复，林地恢复应遵循“适地适树”原则，采取乔、灌、草相结合的复层群落结构，以邻近区域的植被类型和主要物种为参照，优先选用当地适生的优势乡土植物，避免营造单一物种的单优群落，从而最大限度保障生态恢复区域的生物多样性；耕地恢复应通过施有机肥与翻耕恢复地力，确保耕地种植条件不低于占用前水平。本项目永久占地面积较小，项目建设对区域植物群落及植被覆盖度基本无影响。

采取上述措施后，本项目建设对周围生态影响很小。

(3) 对动物的影响

本项目生态评价范围内无珍稀濒危野生动物生境，经沿线生态现状调查和相关资料查询，生态评价范围内未见有国家重点保护和珍稀濒危野生动物出现，主要动物种类为鸟类、蛇、鼠等常见野生动物。

本项目对评价范围内野生动物影响主要表现为施工开挖及施工人员活动对动物栖息、觅食活动的干扰。本项目输电线路施工范围点状分布，施工为间断性的，不会对野生动物生存空间造成威胁，线路建成后，塔基占地小不连续，且架空线路下方仍有较大空间，野生动物仍可正常活动、栖息等，不会对其生存活动造成影响。

(4) 水土流失

本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，施工时设置围挡，合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后，对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。

2.施工噪声环境影响分析

本项目施工主要有基础施工、拆除杆塔、架线施工中各种机具的设备噪声以及运输车辆的噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)，表 4-2 列出了常见施工设备声源 10m 处的声压级。

表4-2 主要施工设备噪声水平及场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

设备名称	距设备距离（m）	声压级	《建筑施工噪声排放标准》 (GB 12523-2025)	
液压挖掘机	10	86	昼间：70	夜间：55
商砼搅拌车	10	84		
运输车辆	10	86		
混凝土输送泵	10	90		
混凝土振捣器	10	84		
起重机	10	86		

施工机械设备一般露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。对于施工机械而言，其噪声传播为以球面波形式为主，声波波长远大于声源的几何尺寸，因此，可将施工设备等效为点声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，施工噪声预测计算公式如下：

$$L = L_0 - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中：L——为距施工设备 r (m) 处的噪声级，dB；

L_0 ——为与声源相距 r_0 (m) 处的施工噪声级，dB。

根据施工噪声预测计算公式,计算出表 4-2 中列出的各施工阶段单台机械设备噪声随距离衰减情况,预测结果见表 4-3。

表4-3 单台施工机械噪声衰减至不同声级时距声源距离一览表

施工设备	噪声衰减至不同声级时的距离						
	80dB(A)	75dB(A)	70dB(A)	65dB(A)	60dB(A)	55dB(A)	50dB(A)
液压挖掘机	20m	36m	64m	113m	200m	355m	631m
商砼搅拌车	16m	29m	51m	90m	159m	282m	502m
运输车辆	20m	36m	64m	113m	200m	355m	631m
混凝土输送泵	32m	57m	100m	178m	317m	563m	1000m
混凝土振捣器	16m	29m	51m	90m	159m	282m	502m
起重机	20m	36m	64m	113m	200m	355m	631m

根据预测结果可知,施工期不同施工机械的噪声影响范围相差较大,同时实际施工过程中可能存在多台机械同时作业,则该处施工噪声的影响范围将比预测范围要大。

由于输电线路工程的特殊性,施工设备与声环境保护目标间的具体位置关系在环评阶段无法确定,无法定量计算声环境保护目标处的贡献值和预测值。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定,本次评价主要从对周边声环境保护目标产生不利影响的时间长度及控制作业时段、优化施工机械布置等方面进行分析。

本项目线路沿线声环境保护目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。施工时施工场地设置围挡,隔声按 10dB (A) 考虑,施工机械噪声贡献值达到声环境功能区限值所需达标距离见表 4-4。

表4-4 输电线路施工机械噪声贡献值达标距离一览表

声环境功能区类别	施工机械	昼间		夜间	
		昼间噪声限值(dB(A))	达标距离(m)	夜间噪声限值(dB(A))	达标距离(m)
2类	液压挖掘机/运输车辆/起重机	60	64	50	200
	商砼搅拌车/混凝土振捣器		51		159
	混凝土输送泵		100		317

为进一步减轻施工噪声影响,建议施工期采用低噪声施工机械设备,加强设备维护,控制设备噪声源强;在高噪声设备周围设置掩蔽物进行隔声,削弱噪声传播;加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使用时间,施工设备合理布置,禁止夜间(22:00~6:00)施工,以确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)的限值要求。此外,本工程施工量少、施工时间短,对环境的影响是小范围的、短暂的,随着施工期的结束,其对环境的影响也将随之消失,对周围声环境影响较小。

3.施工大气环境影响分析

施工期对大气的环境影响主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶产生的扬尘等。

	施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。 4.施工废水环境影响分析 本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。 本项目施工时间短、施工范围小，施工期合理安排施工计划，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排。生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。 5.施工固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾以及拆除线路产生的塔基、塔体、导线、金具等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染环境且破坏景观，拆除的线路若不妥善处置会造成资源浪费。 施工过程中的建筑垃圾分别收集堆放，弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣及时清运，并妥善处理处置；生活垃圾分类收集，要及时清运处理；拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收。 通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。
运营期生态环境影响分析	(1) 电磁环境影响分析 本项目电磁环境影响采用理论计算的方法进行评价。理论计算的结果表明，本项目线路迁改工程在认真落实各项电磁环境保护措施的基础上，电磁环境影响较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求，线路经过耕地、道路等场所满足工频电场强度 10kV/m 公众曝露控制限值要求。电磁环境影响预测与评价详见电磁环境影响专题评价。 (2) 噪声影响分析 架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的，为预测本项目迁建后的架空线路运行后产生的噪声对线路周围环境的影响，选取现状常州 110kV 茶新 7917/亭西 7922 线（同塔双回）进行类比分析。类比情况见表 4-5，类比线路监测数据来源、监测时间、监测时天气状况、监测工况和监测仪器见表 4-6，类比线路监测结果见表 4-7。

表 4-5 架空线路类比情况一览表

项目	110kV1569 潮阳/1560 新阳线	常州 110kV 茶新 7917/ 亭西 7922 线	类比可行性
架线型式	双回路架设	双回路架设	架设方式相同,均为双回路架设,可行
电压等级	110kV	110kV	电压等级相同,均为 110kV 架空线路,可行
线路型号	JL/G1A-400/35 (新建段) 和 LGJ-300/25 (恢复架线段)	JL/G1A-300/25	均为钢芯铝绞线,分裂数相同。恢复架线段导线截面与类比线路一致,新建段截面更大,噪声影响更小,可行
导线排列方式	垂直排列	垂直排列	导线排列方式相同,可行
导线对地高度	18.02(导线对地最低线高)	16 (类比监测处线高)	监测断面处类比项目导线对地高度更低,可行
沿线环境条件	平原地区	平原地区	线路所在地区环境条件一致,可行

表 4-6 类比线路监测数据来源、监测时间、监测工况

分类	描述
数据来源	引用《常州 220kV 茶梅 2912 线等 2 项线路工程周围电磁环境和声环境现状检测报告》(2020) 苏核环监(综)字第(0655)号,江苏核众环境监测技术有限公司,2020 年 12 月编制
监测因子	噪声
监测方法	《声环境质量标准》(GB3096-2008)
监测时间	2020 年 12 月 5 日
天气状况	多云,温度:1°C~8°C,相对湿度:53%~61%,风速:1.2m/s~1.7m/s
监测工况	110kV 茶新 7917 线:U=113.4kV~116.7kV, I=49.8A~76.9A 110kV 亭西 7922 线:U=112.8kV~114.8kV, I=70.6A~92.8A
监测布点原则	在以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上,以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点,间距 5m 布设监测点,测至 50m 处为止
监测仪器	①AWA6228+声级计 仪器型号:AWA6228+ 仪器编号:00319960 检定有效期:2020.04.28~2021.04.27 生产厂家:杭州爱华仪器有限公司 测量范围:25dB(A)~130dB(A) 频率范围:10Hz~20kHz 检定单位:南京市计量监督检测院 检定证书编号:第 00991370-002 ②AWA6221A 声校准器 仪器型号:AWA6221A 仪器编号:1010678 检定有效期:2020.05.07~2021.05.06

检定单位：江苏省计量科学研究院
 检定证书编号：E2020-0036100

表 4-7 类比线路噪声断面检测结果

序号	测点描述		昼间噪声值 dB (A)	夜间噪声值 dB (A)
1	110kV 茶新 7917/亭西 7922 线#7-#8 塔间线路中央弧垂最低位置的横截面方向上，距弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点	0m	39.0	36.9
2		5m	39.4	37.1
3		10m	39.2	37.1
4		15m	39.2	37.6
5		20m	39.6	37.3
6		25m	39.3	37.5
7		30m	39.1	37.3
8		35m	39.1	37.3
9		40m	38.9	36.8
10		45m	39.3	37.2
11		50m	39.3	37.2

通过以上类比监测结果分析可知，类比线路塔间弧垂最低位置的横截面方向上自线路中心至边导线垂直投影外 50m 范围内噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，与噪声背景值相当，说明主要受背景噪声影响。本次类比监测采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的监测方法，所测线路断面处环境噪声包含周围的环境背景噪声和类比架空线路噪声贡献值，理论上类比架空线路噪声贡献值低于本次类比监测结果，因此，本项目线路投运后对周围声环境及声环境保护目标贡献较小。

另外，本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对周围声环境及声环境保护目标的影响可进一步减小，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准要求。

(3) 生态环境影响分析

运行期做好线路等相关设施的维护，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，减少对项目周边的环境的影响。

(1) 本项目迁改线路的规划设计路径已取得太仓市城厢镇建设管理办公室和太仓市双凤镇建设管理办公室的盖章同意（文件见附件五），线路符合当地城镇发展的规划要求。

(2) 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》

(HJ19-2022) 中的生态敏感区；也不涉及重要物种、受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022) 中的生态保护目标。

(3) 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。

(4) 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于太仓市2021年度生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587号），本项目不进入且评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，本项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》要求。

(5) 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及生态环境分区管控动态更新成果，本项目经过苏州市一般管控单元（城厢镇、双凤镇）和重点管控单元（城厢镇城区工业园（一期，二期））。本项目未进入生态保护红线，符合生态保护红线要求；项目建成运行后，不会影响地表水环境和大气环境，电磁环境和声环境满足相应标准要求，符合环境质量底线要求；输电线路不征用土地资源，不会消耗煤炭、天然气、石油及矿产等能源，符合资源利用上线的要求；本项目是电力设施项目，符合所在环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发利用效率要求的有关要求。因此，本项目符合江苏省及苏州市生态环境分区管控要求。

(6) 本项目选线符合生态保护红线管控要求，未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，迁改架空线路选线不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，架空线路采用同塔双回型式架设，减少新开辟走廊，降低环境影响。迁改线路新增临时占地较小，不涉及集中林区。线路不涉及保护对象的集中分布区。本项目选线能满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

(7) 根据预测结果可知，本项目运行期产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均能满足相关限值要求；根据施工期和运行期生态环境影响分析，本项目运行对周围生态环境的影响较小，电磁环境、声环境预测结果均能满足相应标准要求，因此本项目不存在环境制约因素。

综上，本项目选线具有环境合理性。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1.生态环境保护措施 减少施工期生态影响的有效措施如下： (1) 加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识； (2) 严格控制施工临时用地范围，尽量利用现有道路运输设备、材料等； (3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； (4) 合理安排施工工期，避开雨季土建施工； (5) 选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布； (6) 优先利用现有道路作为临时施工道路，在现有道路无法通达施工场地时设置临时施工道路，临时施工道路应铺设钢板减轻对地表植被的影响。 (7) 为不增加对地表的扰动，尽量减小土方开挖量，拆除塔基混凝土基础深度至 1m 以满足复绿要求。施工结束后，应及时清理施工现场，对施工临时用地、新建塔基周围、拆除杆塔塔基处进行回填，及时进行复耕和绿化处理，恢复临时占用土地原有使用功能，并在景观上做到与周围环境相协调，减小对生态环境的影响。 在采取上述措施后，可将对环境的影响降至最低。 2.大气环境保护措施 施工扬尘造成的污染是短期和局部的影响，施工完成后便会消失。降低施工期扬尘的有效措施如下： (1) 施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； (2) 优先选用预拌商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响； (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过居民区等环境敏感目标时控制车速。 (4) 设立施工保洁责任区，确保施工工地周围环境清洁等措施防治土方作业等施工扬尘。 对照大气污染防治“十达标”，即“围挡达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标、在线监控达标、扬尘管理制度达标”，本项目施工过程中大气污染保护措施符合与本项目建设内容相关的达标要求，确保施工扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022) 排放标准要求。 3.水环境保护措施 施工期废水主要来自于施工产生的少量泥浆水及施工人员产生的生活污水。施工期水环境保护措施如下： (1) 施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去
-------------	--

	除悬浮物后回用，不外排。 (2) 施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入市政污水管网。 4.声环境保护措施 施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，根据同类项目，在距施工设备 10m 处噪声源强在 84dB(A)~90dB(A)之间，产噪设备均置于室外。本工程施工期应严格做到以下几点： (1) 采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，采用低噪声施工工艺； (2) 加强施工管理、设置围挡，文明施工，错开高噪声设备使用时间。 (3) 施工工地应加强环境管理，合理安排运输路线。 (4) 合理安排噪声设备施工时段，夜间不进行施工作业。 (5) 施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案。 采取上述措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025) 的要求。 5.固体废物环境保护措施 (1) 加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，分类收集，不得随意堆弃。 (2) 施工期间施工人员产生的少量生活垃圾收集后委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地。 (3) 拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收，及时清运减少土地占用。 本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。
运营期生态环境保护措施	1、生态保护措施 运行期做好线路等相关设施的维护，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，减少对项目周边的环境的影响。 2、声环境保护措施 架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路$\geq 18.02\text{m}$、恢复架线段架空线路$\geq 19.03\text{m}$）等措施，以降低可听噪声。 3、电磁环境保护措施 保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路$\geq 18.02\text{m}$、恢复架线段架空线路

≥19.03m)，合理选择导线类型。架空输电线路下的耕地、园地、养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。

4、环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。

表 5-1 运营期环境监测计划

序号	名称	内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设
		线路沿线及电磁环境敏感目标
		监测项目
		工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）
2	噪声	监测方法
		《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
		监测频次和时间
		结合竣工环境保护验收各监测点监测一次，其后有环保投诉时监测
2	噪声	点位布设
		架空线路沿线及声环境保护目标
		监测项目
		昼间、夜间等效声级，Leq（dB(A)）
2	噪声	监测方法
		《声环境质量标准》（GB3096-2008）
		监测频次和时间
		结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后有环保投诉时监测

本项目环境监测由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，有关环境监测费用均列入本项目的总投资中，直至最终项目建成和投入运行之后，监测将继续进行。监测项目主要包括：（1）工频电场强度、工频磁感应强度；（2）昼间、夜间等效声级，Leq，dB（A）。

经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水、电磁、声环境影响较小，对周围环境影响较小。

其他	环境管理内容 (1) 施工期的环境管理 施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担。 建设单位需安排人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。 施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。 (2) 运营期的环境管理 本项目竣工后建设单位应在 3 个月内及时进行自主验收，建设单位应设立环保工作人员负责本项目运行期间的环境保护工作，其主要工作内容如下： ①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境主管部门的要求； ②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度； ③若项目实施过程中发生重大变更，按规定履行相关环保手续； ④落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理。 本项目通过验收后资产移交供电公司，移交后由供电公司承担运营期的管理责任。																																					
	本工程总投资 592 万元，其中环保投资 19 万元，占总投资的 3.2%。本工程环保投资详见下表 5-2：																																					
	表 5-2 工程环保投资一览表 <table><tr><th>工程实施时段</th><th>环境要素</th><th>环境保护设施、措施</th><th>环保投资(万元)</th></tr><tr><td rowspan="5">施工阶段</td><td>生态环境</td><td>控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复</td><td>4</td></tr><tr><td>大气环境</td><td>施工围挡、遮盖、定期洒水</td><td>2</td></tr><tr><td>水环境</td><td>设置临时沉淀池</td><td>1</td></tr><tr><td>声环境</td><td>低噪声施工设备、施工围挡</td><td>1</td></tr><tr><td>固体废弃物</td><td>生活垃圾、建筑垃圾清运、拆除杆塔及导地线回收</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">运行阶段</td><td>电磁环境</td><td>合理选择导线类型、保证架空线路合理的导线对地高度、设置警示和防护指示标志</td><td>1</td></tr><tr><td>声环境</td><td>选用加工工艺水平高、表面光滑的导线、保证架空线路合理的导线对地高度</td><td>1</td></tr><tr><td>生态环境</td><td>设施维护、加强巡查和检查、强化教育</td><td>2</td></tr><tr><td>环境管理</td><td>建设项目监测及验收</td><td>6</td></tr><tr><td>合计</td><td>/</td><td>/</td><td>19</td></tr></table>	工程实施时段	环境要素	环境保护设施、措施	环保投资(万元)	施工阶段	生态环境	控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复	4	大气环境	施工围挡、遮盖、定期洒水	2	水环境	设置临时沉淀池	1	声环境	低噪声施工设备、施工围挡	1	固体废弃物	生活垃圾、建筑垃圾清运、拆除杆塔及导地线回收	1	运行阶段	电磁环境	合理选择导线类型、保证架空线路合理的导线对地高度、设置警示和防护指示标志	1	声环境	选用加工工艺水平高、表面光滑的导线、保证架空线路合理的导线对地高度	1	生态环境	设施维护、加强巡查和检查、强化教育	2	环境管理	建设项目监测及验收	6	合计	/	/	19
	工程实施时段	环境要素	环境保护设施、措施	环保投资(万元)																																		
	施工阶段	生态环境	控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复	4																																		
大气环境		施工围挡、遮盖、定期洒水	2																																			
水环境		设置临时沉淀池	1																																			
声环境		低噪声施工设备、施工围挡	1																																			
固体废弃物		生活垃圾、建筑垃圾清运、拆除杆塔及导地线回收	1																																			
运行阶段	电磁环境	合理选择导线类型、保证架空线路合理的导线对地高度、设置警示和防护指示标志	1																																			
	声环境	选用加工工艺水平高、表面光滑的导线、保证架空线路合理的导线对地高度	1																																			
	生态环境	设施维护、加强巡查和检查、强化教育	2																																			
	环境管理	建设项目监测及验收	6																																			
合计	/	/	19																																			

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	(1) 加强人员环保教育,规范施工人员行为,妥善处理施工产生的建筑垃圾等固废,防止乱堆乱弃影响周围环境;(2) 合理组织工程施工,严格控制施工用地范围,充分利用现有道路运输设备、材料;(3) 保护表土,分层开挖、分层堆放、分层回填;(4) 合理安排施工工期,避开连续雨天土建施工;(5) 选择合理区域堆放土石方,对临时堆放区域加盖苫布;(6) 优先利用现有道路作为临时施工道路,在现有道路无法通达施工场地时设置临时施工道路,临时施工道路应铺设钢板减轻对地表植被的影响;(7) 为不增加对地表的扰动,尽量减小土方开挖量,拆除塔基混凝土基础深度至 1m 以满足复绿要求;施工结束后,及时清理施工现场,对线路周围土地及施工临时用地进行绿化处理,恢复临时占用土地原有使用功能。	(1) 加强了对管理人员和施工人员的环保教育,提高了其生态环保意识;(2) 严格控制了施工临时用地范围不新建施工道路,利用现有道路运输设备、材料;(3) 开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,做好表土剥离、分类存放;(4) 合理安排了施工工期,未在连续雨天土建施工;(5) 对临时堆放区域加盖苫布;(6) 已优先利用现有道路作为临时施工道路,新设临时施工道路已铺设钢板减轻对地表植被的影响;(7) 拆除塔基混凝土基础深度至 1m;施工结束后,及时清理了施工现场,对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行了绿化处理,恢复了临时占用土地原有使用功能;(8) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	运营期加强巡查和检查,强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育,并严格管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。	制定了定期巡检计划,对设备检修维护人员进行了环保培训,加强了管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
水生生态	-	-	-	-
地表水环境	(1) 施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排；(2) 施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入市政污水管网。	(1) 不影响周围水环境；(2) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	-	-
地下水及土壤环境	-	-	-	-
声环境	(1) 采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；(2) 加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的限值要求；(3) 合理安排噪声设备施工时段，夜间不施工；(4) 施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案。	(1) 采用低噪声施工机械设备，设置围挡；(2) 加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间；(3) 夜间不施工，施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准限值要求；(4) 施工合同中明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案；(5) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并保证架空线路合理的导线对地高度(新建段架空线路 $\geq 18.02\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 19.03\text{m}$)等措施，以降低可听噪声。	架空线路沿线噪声达标。

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
振动	-	-	-	-
大气环境	(1) 施工场地设置围挡, 定期洒水, 遇到四级或四级以上大风天气, 停止土方作业, 同时作业处覆以防尘网; (2) 加强材料转运与使用的管理, 在易起尘的材料堆场, 采取密闭存储或采用防尘布苫盖, 以防止扬尘对环境空气质量的影响; (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输, 采取遮盖、密闭措施, 减少其沿途遗洒, 不超载, 经过村庄等敏感目标时控制车速。	(1) 在施工场地设置了围挡, 对作业处裸露地面覆盖防尘网并定期洒水。遇到四级或四级以上大风天气, 停止土方作业; (2) 选用商品混凝土, 加强管理, 合理装卸, 规范操作, 在易起尘的材料堆场, 采取密闭存储或采用防尘布苫盖, 减少了扬尘对环境空气质量的影响; (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输, 采取遮盖、密闭措施, 减少了沿途遗洒, 不超载, 经过村庄等敏感目标时控制车速; (4) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	-	-
固体废物	(1) 加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理, 施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运; 建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地; (2) 拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理; (3) 采取措施防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染, 将施工中可能产生的少量废矿物油及含油废物收集后交由有	(1) 建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集; 建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地; 生活垃圾委托环卫部门及时清运, 没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形; (2) 拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理, 没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形; (3) 施工中可能产生的少量废矿物油及含油废物收集后交由有资质单位回收处理, 未发生含油施工器具的废油及含油	-	-

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
	资质单位回收处理。	废物污染周围环境的情形；(4) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。		
电磁环境	-	-	保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路 $\geq 18.02\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 19.03\text{m}$ ），合理选择导线类型，确保线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。架空输电线路下的耕地、园地、养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。	线路沿线及相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。已设置警示和防护指示标志。
环境风险	-	-	-	-
环境监测	-	-	制定环境监测计划并开展实施。	制定了环境监测计划，按照监测计划完成验收监测。
其他	-	-	竣工后应及时验收	竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收

七、结论

太仓市城厢镇人民政府 110 千伏潮阳 1569 线 5#-7#（1560 新阳线 5#-7#）迁改工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等能够满足相应标准限值要求，对周围环境影响较小，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

太仓市城厢镇人民政府 110 千伏湖阳
1569 线 5#-7#（1560 新阳线 5#-7#）迁
改工程

电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1-1。

表 1-1 本项目建设内容

工程名称	内容	规模
太仓市城厢镇人民政府 110 千伏湖阳 1569 线 5#-7#（1560 新阳线 5#-7#）迁改工程	110kV 输电 线路（架空 线路）	本项目新建同塔双回钢管塔 4 基（G1~G4），在新建铁塔上新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.47km，导线型号为 JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 OPGW-120 复合光缆。G1~湖阳/新阳线 5#和 G4~湖阳/新阳线 8#均利用现状导地线恢复架线，恢复 110kV 双回架空线路路径长约 0.26km，导线型号为 LGJ-300/25 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 110kV1569 湖阳/1560 新阳线现有的双回架空线路路径长约 0.27km，拆除原线路同塔双回钢管塔 2 基（6#、7#）。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规及规范性文件

- (1)《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015 年 1 月 1 日起施行
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正版），2018 年 12 月 29 日起施行
- (3)《建设项目环境保护管理条例》根据 2017 年 7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，国务院令 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行
- (4)《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2020 年 11 月 5 日公布，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

1.2.2 环评导则、标准及技术规范

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
- (2)《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）
- (3)《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)

1.2.3 建设项目资料

(1)项目委托书

(2)项目可行性研究报告

(3)线路路径批复文件

(4)项目可研批复

1.3 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定,输变电建设项目运行期的环境影响评价因子为工频电场、工频磁场,本项目环境影响评价因子见表 1-2。

表 1-2 环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.4 评价标准

电磁环境中公众曝露控制限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

表 1 中频率为 50Hz 所对应的标准,即工频电场强度:4000V/m;工频磁感应强度:100 μT 。

架空线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。

1.5 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)中电磁环境影响评价依据划分(见表 1-3),本工程评价工作等级见下表。

表 1-3 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏感目标	二级

1.6 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定,电磁环境影响评价范围见表 1-4。

表 1-4 电磁环境影响评价范围

评价对象		评价因子	评价范围
110kV 输电线路	架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 30m

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

1.8 评价方法

本项目新建架空线路，采用模式预测的方式进行理论计算。

1.9 环境敏感目标

本工程输电线路位于太仓市城厢镇、双凤镇，沿线共有电磁敏感点 4 处，电磁环境敏感目标情况见表 1-5，敏感点分布情况见附图 2，现场照片见图 1-1 至图 1-4。

表 1-5 本项目附近的电磁环境敏感目标情况

序号	敏感目标名称	敏感目标建筑功能	敏感目标所在区域	位置 ¹ (评价范围内)	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度	环境质量要求 ²
1	种植园看护房	居住功能	太仓市双凤镇	新建段架空线路正下方(跨越)	3m	1 间 1 层尖顶	18.02m	E、B
2	临时垃圾分类点过磅房	生产辅助用房	太仓市城厢镇	新建段架空线路东南侧 17m	3m	1 间 1 层平顶		E、B
3	环卫工人休息室	临时休憩功能	太仓市城厢镇	新建段架空线路东南侧 26m	3m	1 间 1 层平顶		E、B
4	太仓迪泰科仪器有限公司门卫室	安保管控功能	太仓市城厢镇	新建段架空线路东南侧 27m	4m	1 间 1 层尖顶		E、B

注 1：环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2：环境质量要求中，E 表示工频电场 $<4000\text{V/m}$ ，B 表示工频磁场 $<100\mu\text{T}$ 。



图 1-1 种植园看护房



图 1-2 临时垃圾分类点过磅房



图1-3 环卫工人休息室



图1-4 太仓迪泰科仪器有限公司门卫室

2 电磁环境现状评价

江苏海尔森检测技术服务有限公司对本工程所在区域的电磁环境现状进行了检测。

2.1 监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

2.2 监测布点原则

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013），在输电线路沿线和环境敏感目标处，布设了工频电场、工频磁场的检测点位。

本项目周围电磁环境检测点位示意图见附图 7。

2.3 监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2026 年 3 月 9 日 14:28~15:11

监测环境条件：阴，温度：9℃，湿度：53%RH，风速：0.78~1.10m/s。

监测时现有线路运行工况：110kV1569 湖阳线电压范围（113.92~115.79）kV，电流范围（27.46~35.26）A，110kV 1560 新阳线现为联络线，未运行。

监测仪器：监测仪器情况见表 2-1。

表 2-1 本项目监测仪器情况

仪器名称	电磁辐射分析仪
仪器编号	HES087
规格型号	主机：NBM-550，探头：EHP-50E
测量范围	电场：0.005V/m~100kV/m；磁场：0.3nT~10mT

校准证书有效期	2025.9.18~2026.9.17
证书编号	2025F33-10-6115442002

2.4 监测单位和质量控制措施

监测单位江苏海尔森检测技术服务有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：231020341602，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度 $<80\%$ 。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

（4）数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

（5）检测报告审核

制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

2.5 现状监测结果与评价

本项目电磁环境监测结果见表 2-2。

表 2-2 本项目线路路径沿线工频电场、工频磁场现状

检测点序号	检测点位置 ¹	工频电场强度(V/m)	工频磁感应强度(μ T)
1	110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路路径正下方	161.4	0.6128
2	种植园看护房东（110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路路径正下方）	1.306	0.0209
3	临时垃圾分类点过磅房北	0.8566	0.0148
4	环卫工人休息室北	6.343	0.1111

5	太仓迪泰科仪器有限公司门卫室西	14.71	0.1825
---	-----------------	-------	--------

注 1: 1 号检测点位处现有线路导线对地高度为 22m, 5 号检测点位处现有线路导线对地高度为 26m。

电磁环境现状监测结果表明, 110kV 湖阳/新阳线路径沿线工频电场强度为 (0.8566~161.4) V/m, 工频磁感应强度为 (0.0148~0.6128) μ T, 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100 μ T 的要求。

3 电磁环境影响预测与评价

3.1 架空输电线路理论预测

3.1.1 计算模式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录 C 和附录 D 中的高压交流输电线路下空间工频电场强度、工频磁场强度的计算模式,预测本项目架空输电线路运行后的工频电磁场。计算模式如下:

(1) 工频电场强度预测:

高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算(附录 C)

①单位长度导线等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷,由于高压输电线半径 r 远远小于架设高度 h ,所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷,可写出下列矩阵方程:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & & & \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_m \end{bmatrix}$$

式中: U ——各导线对地电压的单列矩阵;

Q ——各导线上等效电荷的单列矩阵;

λ ——各导线的电位系数组成的 m 阶方阵 (m 为导线数目)。

$[U]$ 矩阵可由输电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的 1.05 倍作为计算电压。对 110kV 三相导线各相的相位和分量(图 a),可计算各导线对地电压为:

$$|U_A|=|U_B|=|U_C|=\frac{110 \times 1.05}{\sqrt{3}}=66.7\text{kV}$$

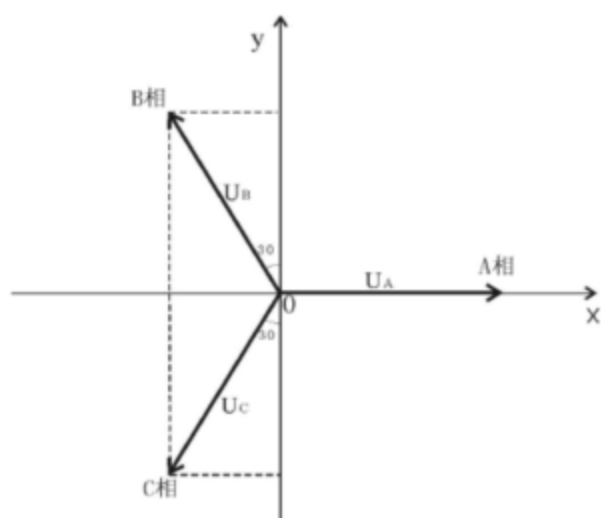


图 a 对地电压计算图

110kV 各导线对地电压分量为：

$$U_A = (66.7 + j0) \text{ kV}$$

$$U_B = (-33.4 + j57.7) \text{ kV}$$

$$U_C = (-33.4 - j57.7) \text{ kV}$$

$[\lambda]$ 矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用 $i, j, \dots$ 表示相互平行的实际导线，用 $i', j', \dots$ 表示它们的镜像，如图 b 所示，电位系数可写为：

$$\begin{aligned} \lambda_{ii} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{R_i} \\ \lambda_{ij} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{L'_{ij}}{L_{ij}} \\ \lambda_{ij} &= \lambda_{ji} \end{aligned}$$

式中： ϵ_0 ——真空介电常数， $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m}$

R_i ——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入， R_i 的计算式为：

$$R_i = R \sqrt[n]{\frac{nr}{R}}$$

式中： R ——分裂导线半径（如图 c）；

n —次导线根数， r —次导线半径。

由 $[U]$ 矩阵和 $[\lambda]$ 矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出 $[Q]$ 矩阵。

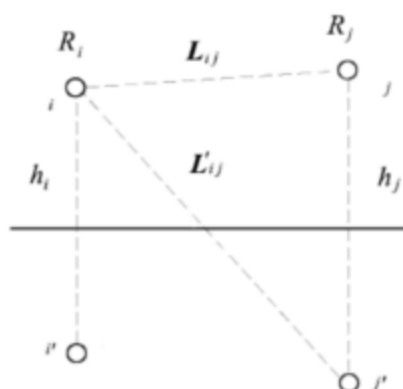


图 b 点位系数计算图




图 c 等效半径计算图

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

$$\bar{U}_i = U_{iR} + jU_{iI}$$

相应地电荷也是复数量：

$$\bar{Q}_i = Q_{iR} + jQ_{iI}$$

矩阵关系即分别表示了复数量的实部和虚部两部分：

$$[U_R] = [\lambda][Q_R]$$

$$[U_I] = [\lambda][Q_I]$$

②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线最小对地高度。当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在 (x, y) 点的电场强度分量 E_x 和 E_y 可表示为：

$$E_x = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{x-x_i}{L_i^2} - \frac{x-x_i}{(L'_i)^2} \right)$$

$$E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{y-y_i}{L_i^2} - \frac{y+y_i}{(L'_i)^2} \right)$$

式中： x_i 、 y_i —导线 i 的坐标 ($i=1、2、\dots n$) ；

n —导线的数目；

L_i 、 L'_i —分别为导线 i 及镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

$$\begin{aligned}\overline{E_x} &= \sum_{i=1}^m E_{ixR} + j \sum_{i=1}^m E_{ixI} = E_{xR} + jE_{xI} \\ \overline{E_y} &= \sum_{i=1}^m E_{iyR} + j \sum_{i=1}^m E_{iyI} = E_{yR} + jE_{yI}\end{aligned}$$

式中： E_{xR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；
 E_{xI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；
 E_{yR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；
 E_{yI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

$$\overline{E} = (E_{xR} + jE_{xI})\overline{x} + (E_{yR} + jE_{yI})\overline{y} = \overline{E_x} + \overline{E_y}$$

$$\text{式中： } E_x = \sqrt{E_{xR}^2 + E_{xI}^2}; \quad E_y = \sqrt{E_{yR}^2 + E_{yI}^2}$$

在地面处 ($y=0$) 电场强度的水平分量： $E_x=0$

(2) 工频磁场强度预测

高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录 D）

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离 d ：

$$d = 660 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (\text{m})$$

式中： ρ —大地电阻率， $\Omega \cdot \text{m}$

f —频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图 d，不考虑导线 i 的镜像时，可计算在 A 点其产生的磁场强度：

$$H = \frac{I}{2\pi\sqrt{h^2 + L^2}} \quad (\text{A/m})$$

式中： I ——导线*i*中的电流值，A；
 h ——导线与预测点的高差，m；
 L ——导线与预测点水平距离，m。

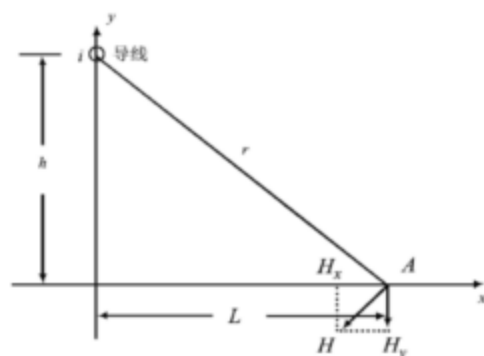


图 d 磁场向量图

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

3.1.2 计算参数

本项目 110kV1569 湖阳/1560 新阳线新建段架空线路和恢复架线段架空线路均为同塔双回设计，线路具体参数见表 3-1。

表 3-1 本项目架空线路计算参数

参数	湖阳/新阳线新建段线路	湖阳/新阳线恢复架线段线路
架设类型	双回路架设	双回路架设
导线型号	JL/G1A-400/35	LGJ-300/25
分裂数	单分裂	单分裂
电压 (kV)	110×1.05	110×1.05
导线外径 (mm)	26.8	23.8
设计电流 (A)	500	500
导线坐标	B1 (-3.6, 25.22) ;B2 (2.8, 25.22) A1 (-4.15, 21.62) ;A2 (3.35, 21.62) C1 (-3.7, 18.02) ;C2 (2.9, 18.02)	B1 (-3.6, 26.23) ;B2 (2.8, 26.23) A1 (-4.15, 22.63) ;A2 (3.35, 22.63) C1 (-3.7, 19.03) ;C2 (2.9, 19.03)
相序排列	B B A A C C	B B A A C C
杆塔类型	110-ED21GS-J4K	110-ED21GS-J4K

参数	湖阳/新阳线新建段线路	湖阳/新阳线恢复架线段线路
导线最低设计高度	根据本项目设计方案，导线设计高度 $\geq 18.02\text{m}$ ，计算取 18.02m	根据本项目设计方案，导线设计高度 $\geq 19.03\text{m}$ ，计算取 19.03m

3.1.3 计算结果

根据表 3-1 计算参数及上述计算模式计算本工程架空线路下方垂直线路方向 0m~55m 的工频电场、工频磁场。表 3-2 给出了 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-1 至图 3-4 给出了 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图；表 3-3 给出了 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-5 至图 3-8 给出了 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图。

表 3-2 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果

距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 18.02m		距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 18.02m	
	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
-55	41.3	0.3701	0	633.9(最大值)	2.9313(最大值)
-50	44.4	0.4376	1	628.1	2.9209
-45	46.6	0.5240	2	615.9	2.8990
-40	46.6	0.6363	3	597.9	2.8659
-35	41.9	0.7840	4	574.6	2.8223
-30	30.4	0.9806	5	546.6	2.7687
-25	32.5	1.2425	10	368.3	2.3892
-20	97.1	1.5853	15	197.6	1.9362
-15	221.6	2.0079	20	82.8	1.5247
-10	398.5	2.4589	25	28.2	1.1955
-5	569.3	2.8123	30	32.6	0.9452
-4	593.7	2.8580	35	43.1	0.7575
-3	612.8	2.8932	40	46.8	0.6162
-2	626.1	2.9174	45	46.4	0.5087
-1	633.2	2.9302	50	43.9	0.4257
0	633.9(最大值)	2.9313(最大值)	55	40.7	0.3606

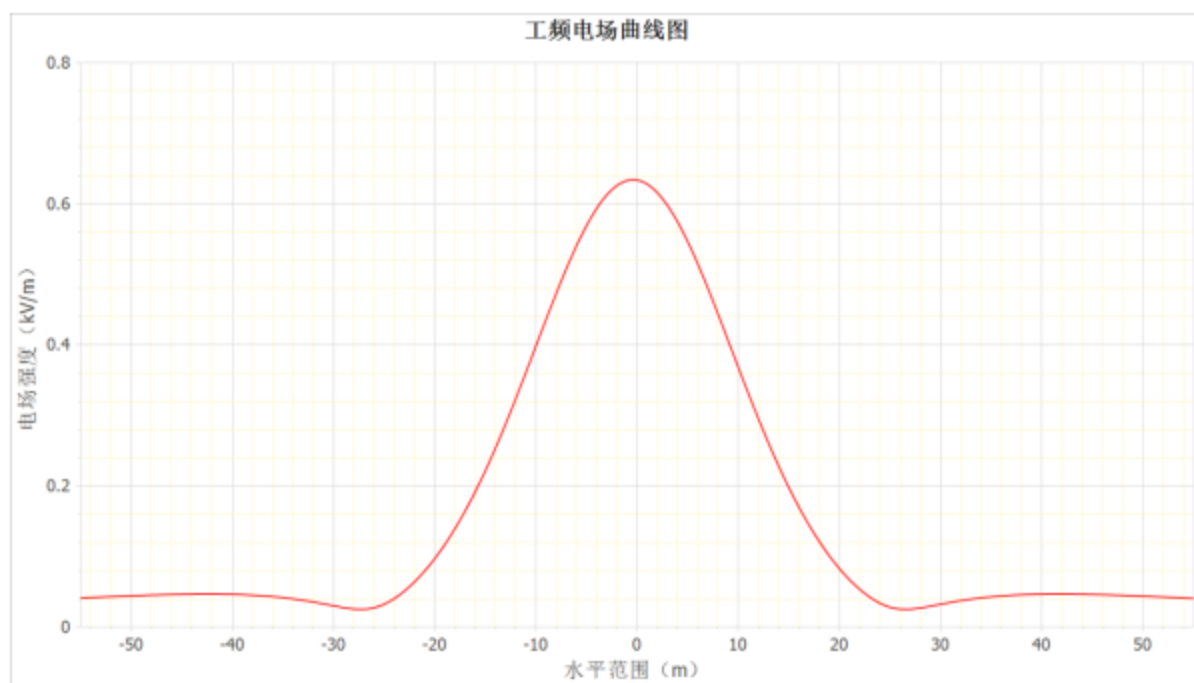


图 3-1 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路下工频电场随距离变化趋势图

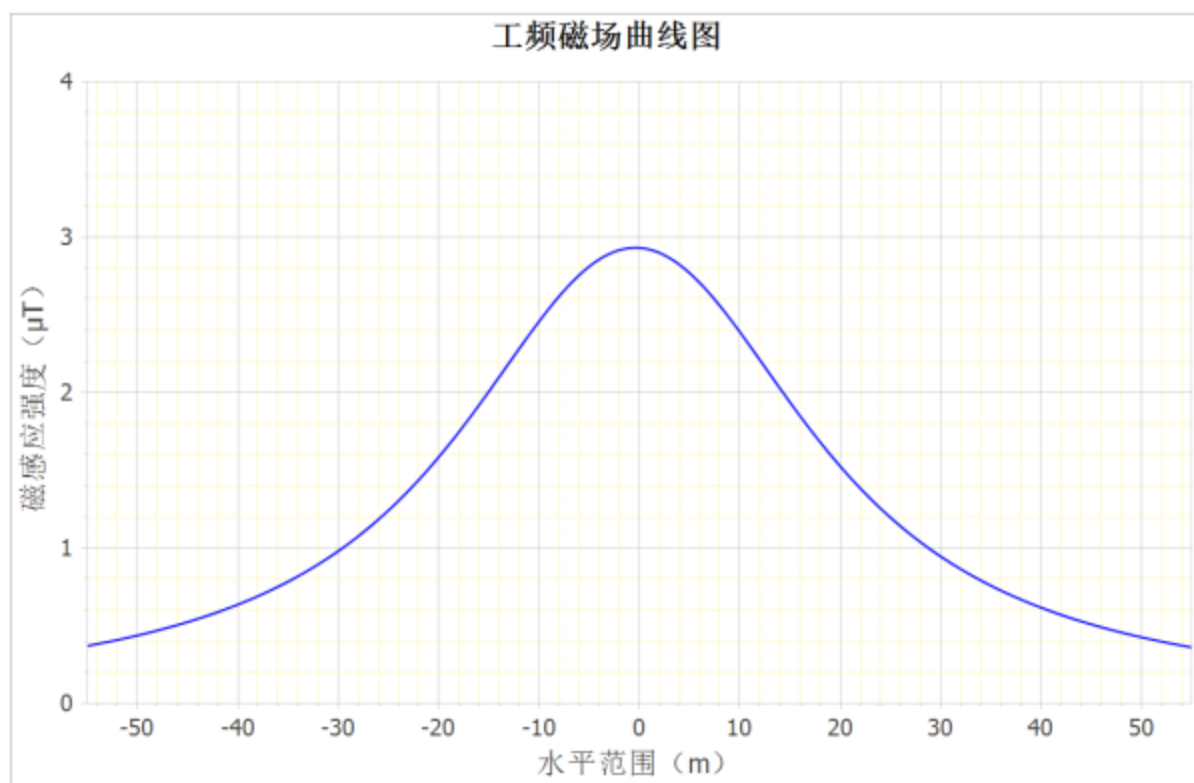


图 3-2 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路下工频磁场随距离变化趋势图

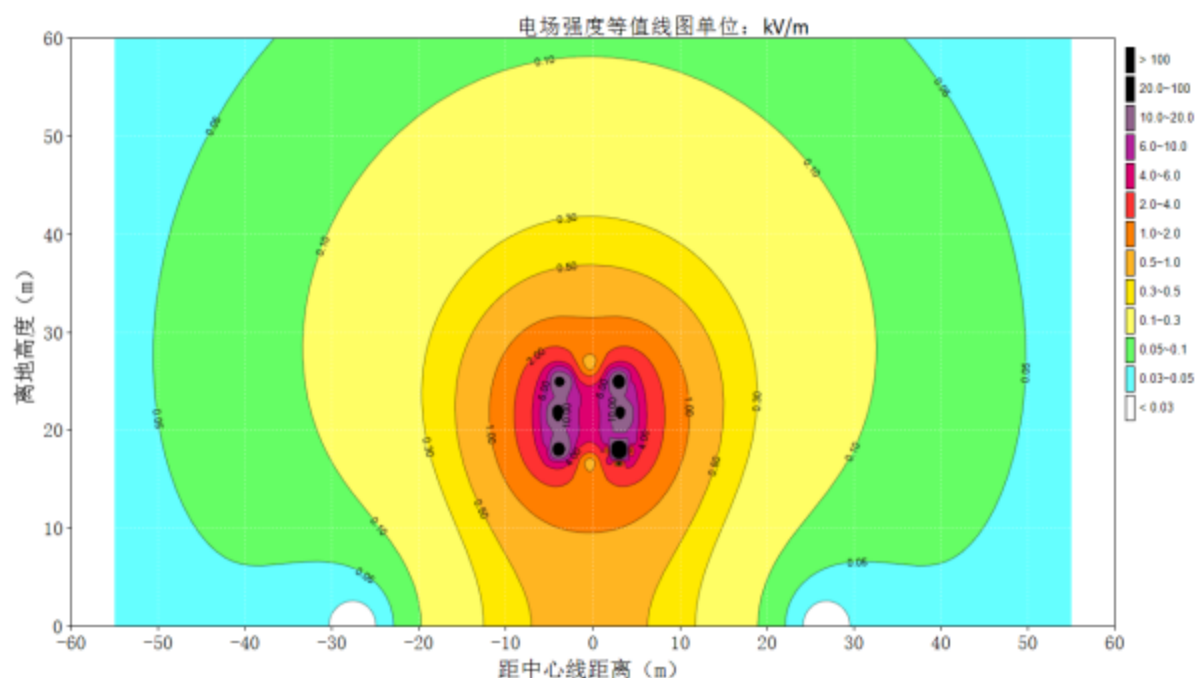


图 3-3 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路工频电场强度达标等值线图

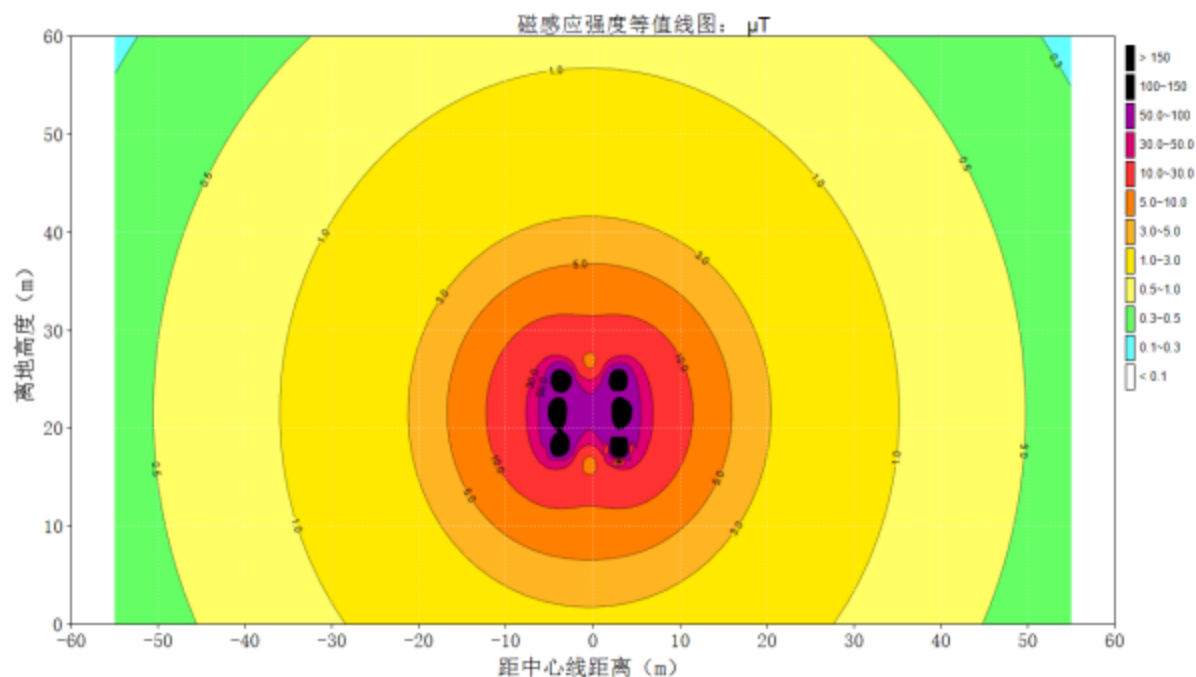


图 3-4 110kV 湖阳/新阳线新建段架空线路工频磁感应强度达标等值线图

表 3-3 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果

距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 19.03m		距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 19.03m	
	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μ T)		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μ T)
-55	38.8	0.3655	0	567.8(最大值)	2.6711(最大值)
-50	41.3	0.4312	1	563.0	2.6622
-45	42.6	0.5149	2	553.0	2.6436
-40	41.5	0.6228	3	538.0	2.6155
-35	36.0	0.7636	4	518.5	2.5785
-30	25.5	0.9488	5	495.1	2.5330
-25	37.2	1.1919	10	343.9	2.2093
-20	101.6	1.5036	15	193.9	1.8156
-15	215.5	1.8786	20	88.0	1.4490
-10	369.9	2.2690	25	31.6	1.1485
-5	514.1	2.5700	30	27.1	0.9157
-4	534.4	2.6088	35	37.3	0.7385
-3	550.3	2.6387	40	42.0	0.6036
-2	561.4	2.6593	45	42.5	0.5001
-1	567.3	2.6701	50	40.9	0.4196
0	567.8(最大值)	2.6711(最大值)	55	38.3	0.3563

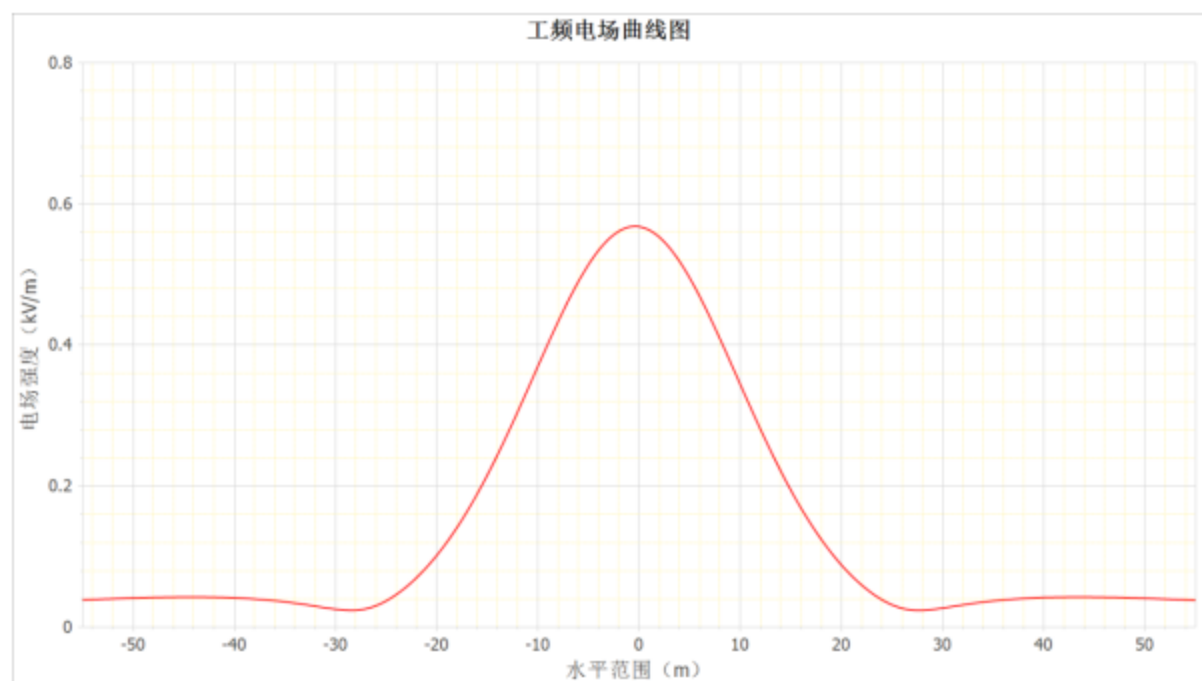


图 3-5 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路下工频电场随距离变化趋势图

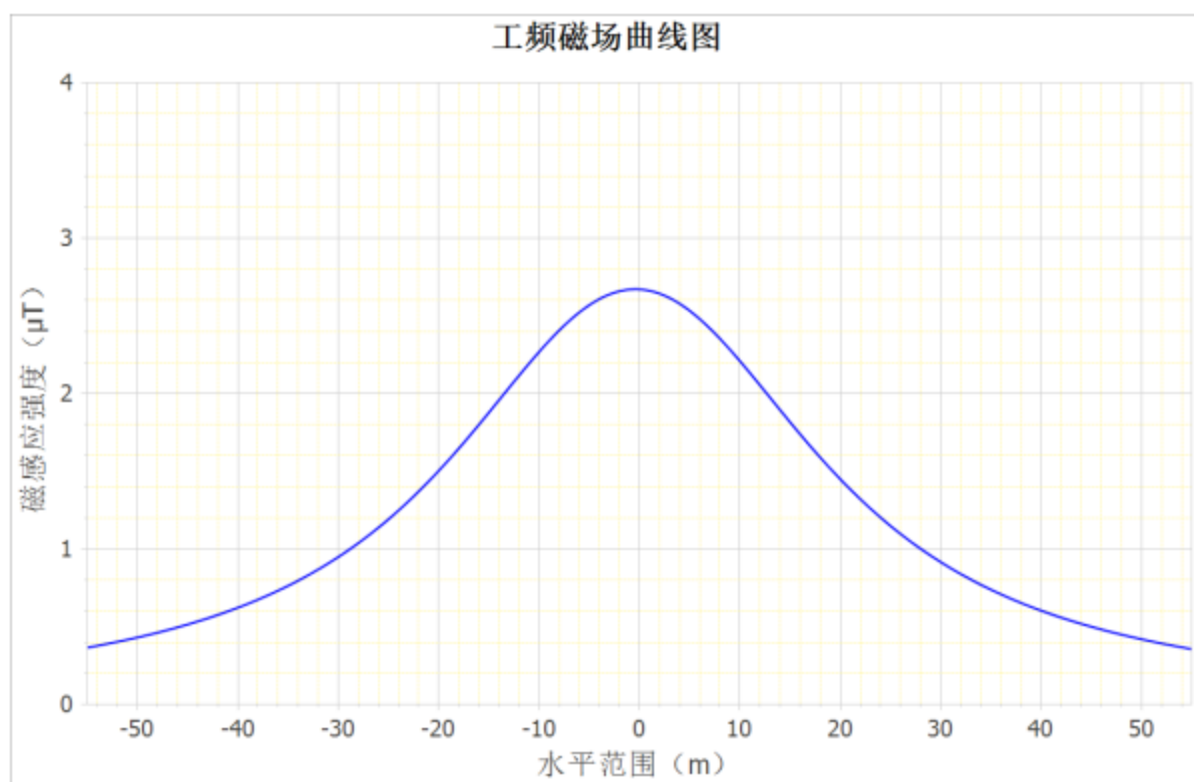


图 3-6 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路下工频磁场随距离变化趋势图

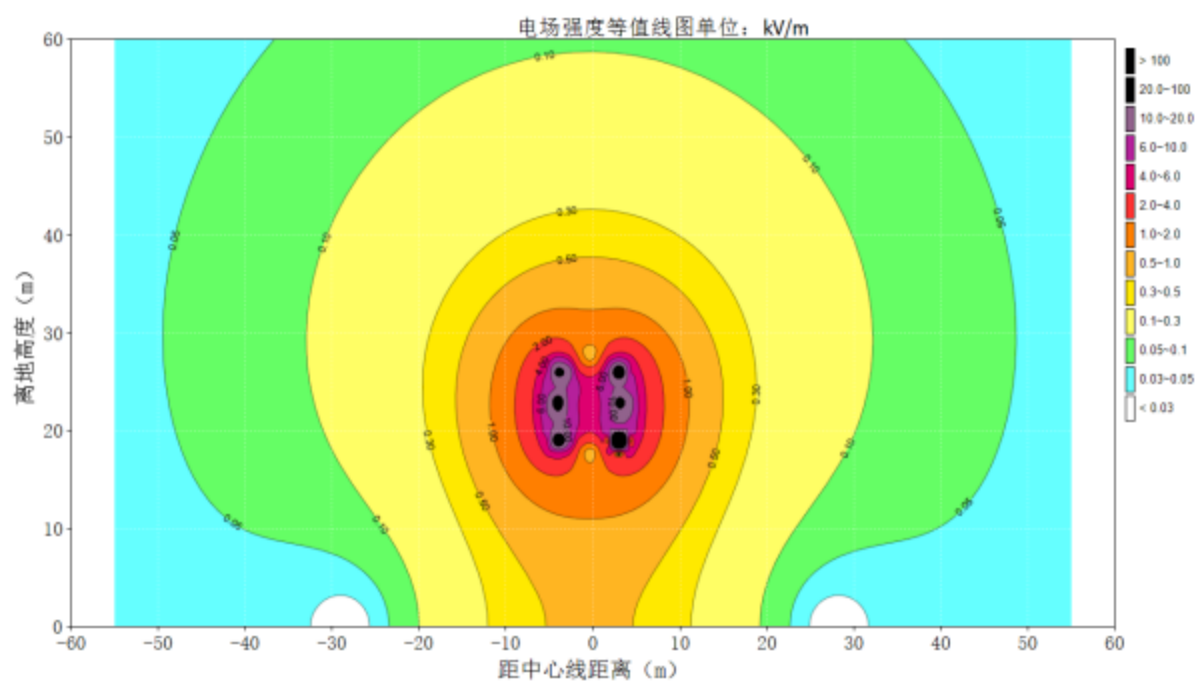


图 3-7 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路工频电场强度达标等值线图

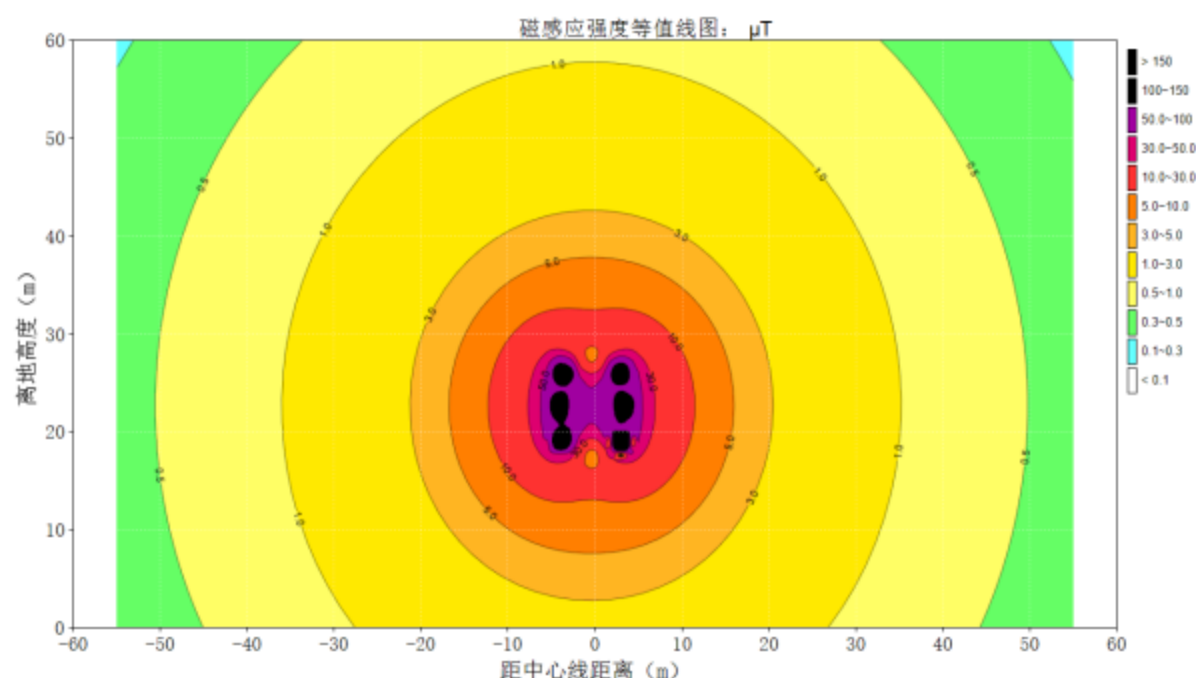


图 3-8 110kV 湖阳/新阳线恢复架线段架空线路工频磁感应强度达标等值线图

根据表 3-1 列出的计算参数及上述计算模式计算本项目架空输电线路评价范围内电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁场，预测结果见表 3-4。

表 3-4 架空线路周围敏感点预测情况

序号	敏感目标名称	导线最低对地高度	位置	楼层及预测点高度	工频电场强度(V/m)	工频磁感应强度(μT)
1	种植园看护房	18.02m	架空线路正下方	1层(1.5m)	633.9	2.9313
2	临时垃圾分类点 过磅房		架空线路东南侧 17m	1层(1.5m)	77.0	1.4989
				顶层(4.5m)	92.5	1.7395
3	环卫工人休息室		架空线路东南侧 26m	1层(1.5m)	30.8	0.9738
				顶层(4.5m)	40.6	1.0693
4	太仓迪泰科仪器有限公司门卫室		架空线路东南侧 27m	1层(1.5m)	33.5	0.9302

注 1: 架空线路沿线电磁环境敏感目标处的预测结果，取杆塔两侧预测结果中的最大值。

由表 3-2 至表 3-4 可知，本项目建成投运后，架空线路评价范围内及涉及的周围敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中规定的 4000V/m、100μT 的限值。线路沿道路边绿化架设，或在农田、空地经过，经过道路等场所的预测计算结果满足工频电场<10kV/m 的要求。

4 电磁环境保护措施

本工程迁改工程对线路的路径进行合理设计，保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路 $\geq 18.02\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 19.03\text{m}$ ），保证线路与周围建筑物的安全距离，建成后加强线路的检修维护和保养，确保线路处于正常的运行状态。架空线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。

5 电磁评价结论

（1）项目概况

本项目新建同塔双回钢管塔 4 基（G1~G4），在新建铁塔上新建 110kV 同塔双回架空线路路径长约 0.47km，导线型号为 JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 OPGW-120 复合光缆。G1~湖阳/新阳线 5#和 G4~湖阳/新阳线 8#均利用现状导地线恢复架线，恢复 110kV 双回架空线路路径长约 0.26km，导线型号为 LGJ-300/25 型钢芯铝绞线。

本项目拆除 110kV1569 湖阳/1560 新阳线现有的双回架空线路路径长约 0.27km，拆除原线路同塔双回钢管塔 2 基（6#、7#）。

（2）电磁环境质量现状

电磁环境现状监测结果表明，110kV1569 湖阳/1560 新阳线路径沿线工频电场强度为（0.8566~161.4）V/m，工频磁感应强度为（0.0148~0.6128） μT ，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应公众暴露控制限值 4000V/m、100 μT 的要求。

（3）电磁环境影响评价

本项目架空线路理论计算结果表明，本项目建成运行后架空线路周围的工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μT 公众暴露控制限值要求，线路经过耕地、道路等场所满足工频电场强度 10kV/m 公众暴露控制限值要求。

（4）电磁环境保护措施

本工程迁改工程对线路的路径进行合理设计，保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路 $\geq 18.02\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 19.03\text{m}$ ），保证线路与周围建筑物

的安全距离，建成后加强线路的检修维护和保养，确保线路处于正常的运行状态。架空线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。

(5) 评价总结论

本项目在落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场对周围环境影响较小。从电磁环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。